



Wymiary - seria szklana THPG - ramki szklane do serii Bakelit i Duroplast


i
n
t
e
r
n
o

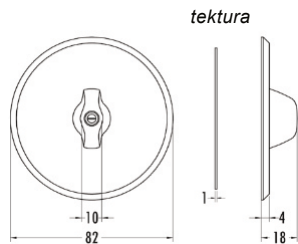


Przełącznik obrotowy z pokrywą ze szkła.

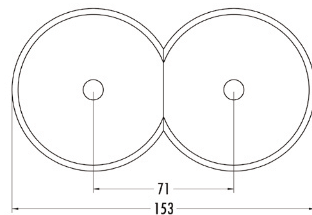


System pokrywający z dwiema ramkami.

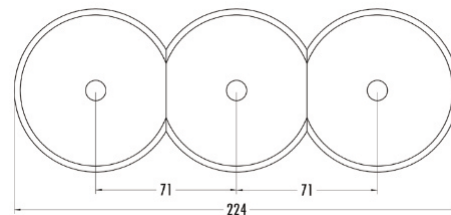


System pokrywający z trzema ramkami.

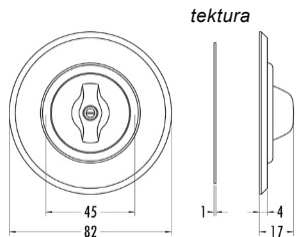

RRamka systemowa szklana dla centralnej wkładki pojedyncza.

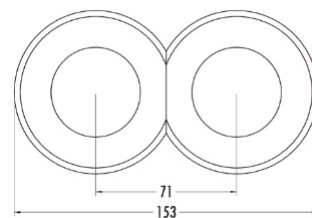


Ramki systemu z dwiema nakładkami dla centralnej wkładki.

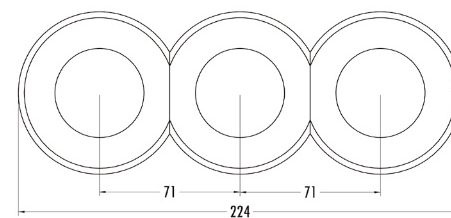

Ramki systemu dla centralnej wkładki- potrójny.

Podczas montażu kilku jednostek w układzie pionowym lub poziomym w pojedynczych ramkach, ze względów optycznych zalecamy odstęp 91 mm.

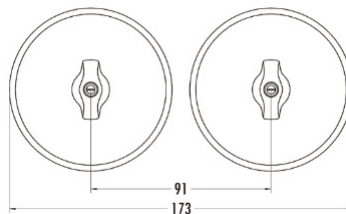

Nota dotycząca montażu: Odstępy wkładek we wszystkich pokrywach systemowych odpowiadają standardowemu odstępowi 71 mm i mogą być używane w istniejących instalacjach bez problemów. Oczywiście system szklanych przełączników pasuje do dostępnych na rynku, standaryzowanych puszek podtynkowych